


Клинстатик-110

98% ПОЛИЭСТЕР / 2% АНТИСТАТИК

110 г/м² / ПОЛОТНО 1/1

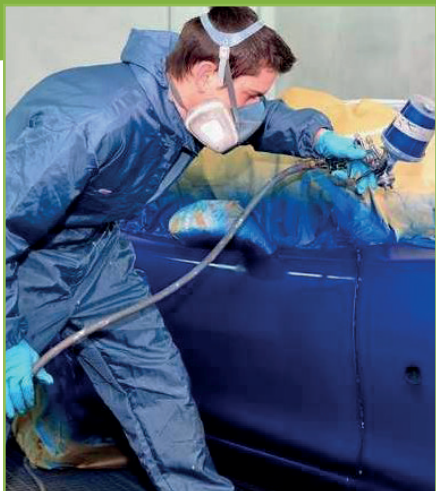

Название	Клинстатик-110
Плотность	110 ± 5 г/м ²
Состав	98% Полиэстер, 2% Антистатик
Ширина	150 см
Переплетение	Полотняное 1/1
Отделка/Покрытие	Антистатическая нить
Использование	антистатическая одежда для чистых помещений
Рекомендации по уходу	    

			по основе	по утку
1	Разрывная нагрузка, Н	ISO 13934-1:2013	1600	750
2	Раздирная нагрузка, Н	ISO 13937-3:2000	27	28
3	Усадка (макс.)	ISO 6330:2000	3.0%	3.0%
4	Износостойкость	ISO 12947-2:2002	> 10 000	
5	Устойчивость к образованию катышков	ISO 12945-2:2000	3-4	
6	Устойчивость окраски при стирке 60° С, (мин.)	ISO 105-C06:2010		
	Изменение цвета	ISO 105-C06:2010	4-5	
	Окрашивание	ISO 105-C06:2010	3-4	
7	Устойчивость окраски к поту, (мин.)	ISO 105-E04:2013		
	Изменение цвета		4-5	
	Окрашивание		4-5	
8	Устойчивость окраски к истиранию, (мин.)	ISO 105-X12:2001		
	в сухом состоянии		4-5	
	в мокром состоянии		2-3	
9	Устойчивость окраски к свету	ISO 105-B02:2013	> 4	

